



**РЕГУЛЯТОРЫ РАСХОДА
ГАЗА УНИВЕРСАЛЬНЫЕ**

**PRO CONTROL AR/CO₂-1P
PRO CONTROL AR/CO₂-2P**

PRO CONTROL AR/CO₂-1P

[С ОДНИМ РОТАМЕТРОМ]



PRO CONTROL AR/CO₂-2P

[С ДВУМЯ РОТАМЕТРАМИ]



Регуляторы расхода газа универсальные PRO CONTROL AR/CO₂-1P и PRO CONTROL AR/CO₂-2P – это высококачественная, точная и надежная продукция для профессионалов.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

- Понижение давления поступающего из баллона газа и автоматического поддержания заданного расхода при питании постов.
- Регуляторы с двумя ротаметрами используют для сварки нержавеющей стали, когда необходим поддув газа на изделие.

ОСОБЕННОСТИ

- Регуляторы изготовлены в соответствии с требованиями ГОСТ Р 5491-2011.
- Класс точности расходомера 10.
- Предназначены для работы в интервале температур от -20 до +60 °C
- Материал корпуса – латунь.

ПРЕИМУЩЕСТВА

1 Манометр является средством измерения и проходит метрологическую поверку. Межповерочный интервал манометров – 2 года.

**ПОВЕРКА
2 ГОДА**



**ГАРАНТИЯ
1 ГОД**

2 Отметка предельно допустимого рабочего давления (риска/красная черта).



3 Усовершенствованная система измерения ротаметра (поплавковый тип) имеет ряд преимуществ в сравнении с шариковым механизмом при получении показаний с ротаметра:

- наглядность,
- точность,
- отсутствие вибрации.

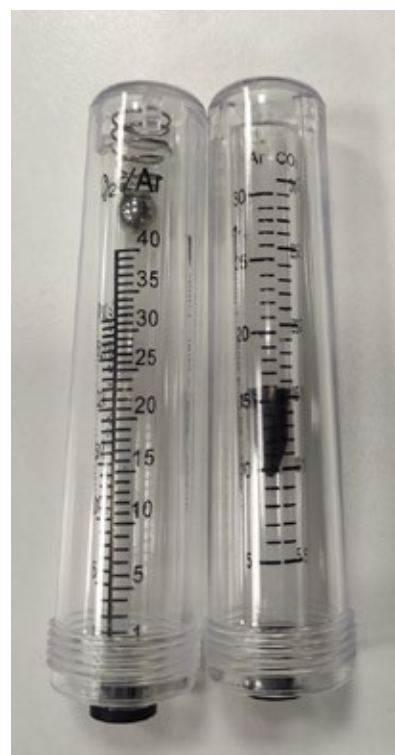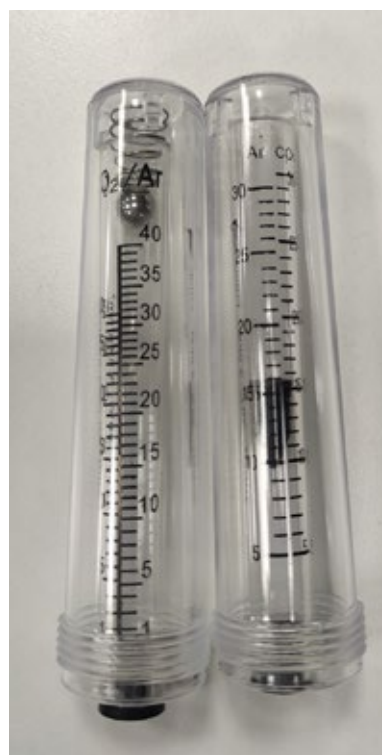

4 Корпус из ковanej латуни обеспечивает высокую прочность и устойчивость к окислению, что повышает срок эксплуатации регулятора.

5 Окрашенная в черный цвет крышка регулятора выполнена из сплава Zn/Al, который делает конструкцию легкой, прочной и долговечной.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТРЫ	PRO CONTROL AR/CO ₂ -1P	PRO CONTROL AR/CO ₂ -2P
Вид газа	Углекислотный газ/Аргон	
Пропускная способность	30/40 л/мин	
Номинальное давление газа на входе	20 Мпа	
Наибольшее рабочее давление газа	0,4 Мпа	
Давление срабатывания предохранительного клапана	0,6 Мпа	
ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ		
Вход	3/4 G	
Выход	M16×1,5	
Ниппель	6,3/9,0	
Материал корпуса	Латунь	
Типоразмер	Крупногабаритный	
Габаритные размеры	150x185x90 мм	200x190x90 мм
Вес	1,2 кг	1,5 кг

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТОВАРЫ

- **101220** Экономайзер регулируемый алюминиевый
 - **101219** Экономайзер регулируемый латунный
 - **96623** Экономайзер P1
- 